



Lochungen


Rundloch, versetzt (RV)

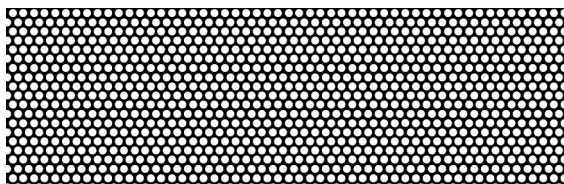


RV 1,0/1,4; $a_o = 46,3\%$

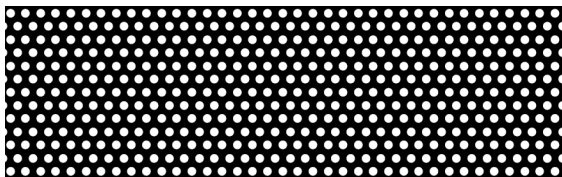


RV 1,1/2,0; $a_o = 27,0\%$

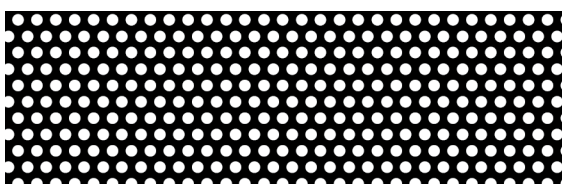


RV 1,5/2,4; $a_o = 32,7\%$

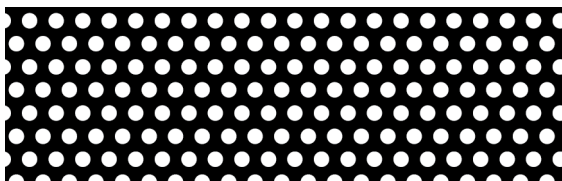


RV 2,0/3,5; $a_o = 29,6\%$

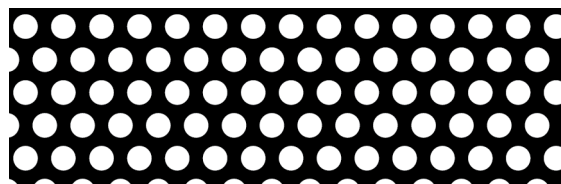


RV 3,0/5,0; $a_o = 32,7\%$

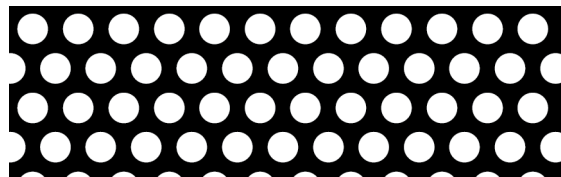

RV 4,0/6,0; $a_o = 40,3\%$

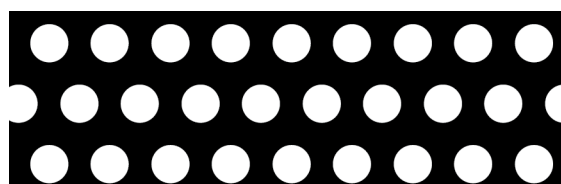


RV 5,0/8,0; $a_o = 35,4\%$

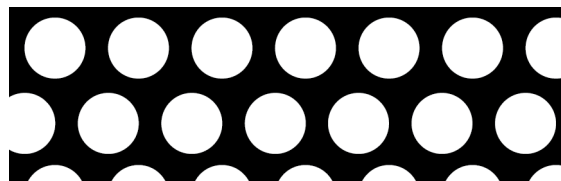


RV 8,0/11,0; $a_o = 48,0\%$

Rundloch, gerade (RG)

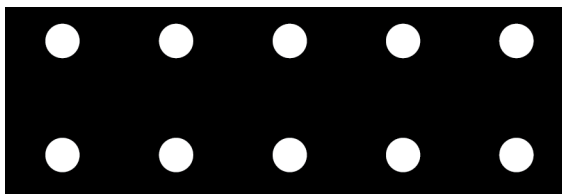


RG 4,5/15,0; $a_o = 7,1\%$

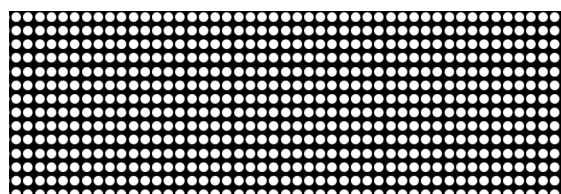


RG 1,2/1,8; $a_o = 41\%$

Langloch, gerade

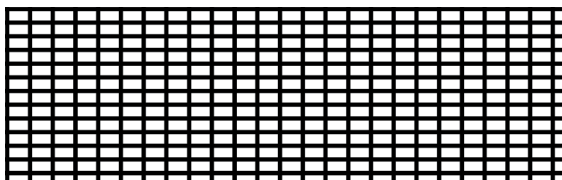


2,4/3,0 - 1,2/1,8; $a_o = 54,0\%$

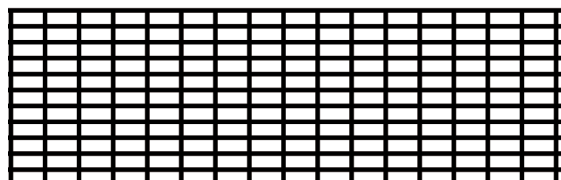


3,9/4,5 - 1,5/2,1; $a_o = 62\%$

Abbildungen auf dieser und der nächsten Seite: 1:1


Quadratloch, gerade (QG)

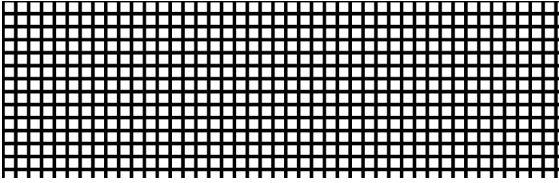


QG 1,2/1,7; $a_o = 50,0\%$

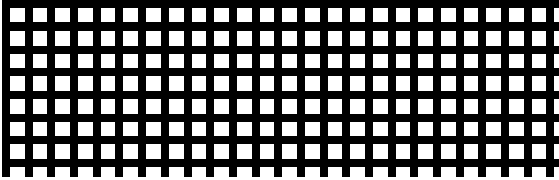


QG 2,0/3,0; $a_o = 44,4\%$

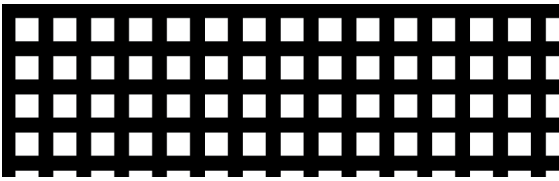


QG 3,0/5,0; $a_o = 36,0\%$

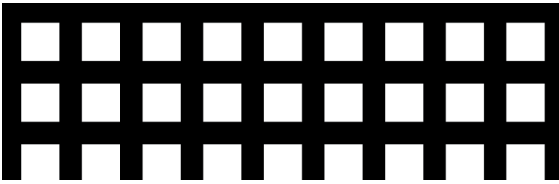


QG 5,0/8,0; $a_o = 39,0\%$

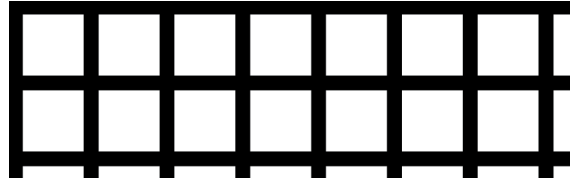


QG 8,0/10,0; $a_o = 64,0\%$

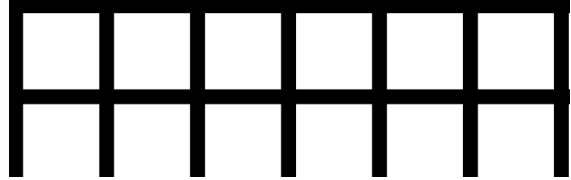

QG 10,0/12,0; $a_o = 69,4\%$

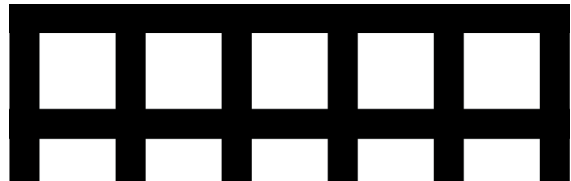

QG 10,0/14,0; $a_o = 51,0\%$

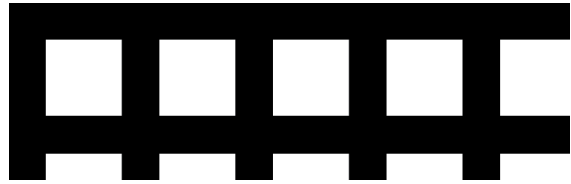

QG 10,0/15,0; $a_o = 44,4\%$

Wichtig: Ganze Lochblechtafeln besitzen fertigungsbedingt immer einen ungelochten Rand von 3 bis 20 mm Breite. Da Verkaufszuschnitte aus ganzen Tafeln geschnitten werden, können wir die Lieferung randfreier Zuschnitte nicht garantieren.

Auf Anfrage: diverse weitere Lochbleche aus den aufgeführten Materialien, sowie aus Edelstahl und anderen Werkstoffen in vielen Lochungen, Stärken und Formaten

Service: Lochbleche im Zuschnitt ohne Restabnahme